REJDESIGN

SÄHKÖTOIMINEN PYYHEKUIVAIN
TANGO E 50744 KULO



VÄRI: kulo **SÄHKÖNUMERO:** 8134322 **LVI-NUMERO:** 5281387
MITAT (mm): L545 x K740 x S99, (asennusleveys: L500)

LUOTETTAVA, TURVALLINEN JA SUOMESSA VALMISTETTU

- Kaikki REJ Design -pyyhekuivaimet valmistetaan käsityönä REJ Designin omalla tehtaalla Järvenpäässä, Suomessa.
- REJ Designin sähkötoimisilla kuivaimilla on markkinoiden ainoana SGS-Fimkon myöntämä FI-sertifikaatti, joka on osoitus sähkötuotteen turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta.

KIINNITYSTAPA JA LIITÄNTÄ


REJ Pro® -asennusmenetelmän ansiosta kuivain on helppo ja nopea asentaa kiinteästi tai pistotulppa-johdolla. Kuivaimen toimituspakettiin kuuluu REJ Pro®-kiinteä asennussarja. Sama kuivain voidaan kytkeä mistä tahansa jalasta.

AJASTINKYTKIN

Kaikissa REJ Designin sähkökuivaimissa on ajastin ja eco-toiminto. Enintään 60 W:n pyyhekuivaimissa päälläoloaika on rajattu kuuteen tuntiin asetuksen (EU) 2024/1103 mukaisesti. Kuivain voidaan ajastaa päälle 3 tai 6 tunniksi.

TUOTETIEDOT


Väri:	kulo
Sähkönumero:	8134322
LVI-numero:	5281387
Sähkövastus:	65W/230V
Kokonaisleveys (mm):	545
Kokonaiskorkeus (mm):	740
Kokonaisetäisyys seinästä (mm):	99
Vaakaputkien lkm:	4
Suojausluokka:	IP44, roiskevesisuojattu ja kaksoiseristetty
Soveltuvuus:	sähköverkko
Kuivaimen pintalämpötila °C:	40-65
Tuotetakuu:	5 vuotta

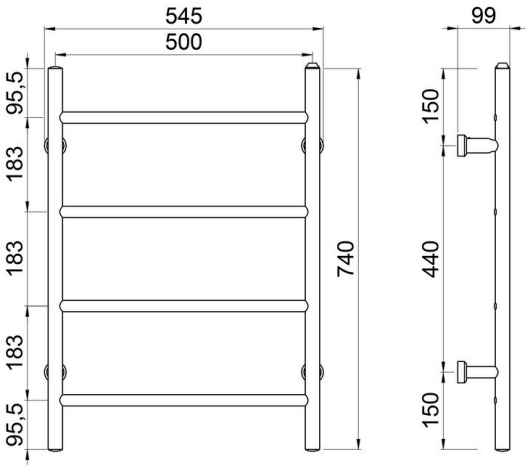

LISÄVARUSTEET



REJ-RIPUSTIMET RU
(8134351 / 5487689)



PIVO-HYLLY 50 RU
(8134354 / 5487692)

PISTOTULPPAJOHDOT

MUSTA: 0.3M (8134161 / 5280450)
1.3M (8134160 / 5280449)

VALKOINEN: 0.3M (8134159 / 5280448)
1.3M (8134157 / 5280446)
4M (8134158 / 5280447)