# REJDESIGN

## SÄHKÖTOIMINEN PYYHEKUIVAIN
## TANGO E 50744 MU



**VÄRI:** musta **SÄHKÖNUMERO:** 8134321 **LVI-NUMERO:** 5281386
**MITAT** (mm): L545 x K740 x S99, (asennusleveys: L500)

### LUOTETTAVA, TURVALLINEN JA SUOMESSA VALMISTETTU

- Kaikki REJ Design -pyyhekuivaimet valmistetaan käsityönä REJ Designin omalla tehtaalla Järvenpäässä, Suomessa.
- REJ Designin sähkötoimisilla kuivaimilla on markkinoiden ainoana SGS-Fimkon myöntämä FI-sertifikaatti, joka on osoitus sähkötuotteen turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta.

### KIINNITYSTAPA JA LIITÄNTÄ


REJ Pro® -asennusmenetelmän ansiosta kuivain on helppo ja nopea asentaa kiinteästi tai pistotulppa-johdolla. Kuivaimen toimituspakettiin kuuluu REJ Pro®-kiinteä asennussarja. Sama kuivain voidaan kytkeä mistä tahansa jalasta.

### AJASTINKYTKIN


Kaikissa REJ Designin sähkökuivaimissa on ajastin ja eco-toiminto. Enintään 60 W:n pyyhekuivaimissa päälläoloaika on rajattu kuuteen tuntiin asetuksen (EU) 2024/1103 mukaisesti. Kuivain voidaan ajastaa päälle 3 tai 6 tunniksi.

### TUOTETIEDOT


| | |
|---|---|
| Väri: | musta |
| Sähkönumero: | 8134321 |
| LVI-numero: | 5281386 |
| Sähkövastus: | 65W/230V |
| Kokonaisleveys (mm): | 545 |
| Kokonaiskorkeus (mm): | 740 |
| Kokonaisetäisyys seinästä (mm): | 99 |
| Vaakaputkien lkm: | 4 |
| Suojausluokka: | IP44, roiskevesisuojattu ja kaksoiseristetty |
| Soveltuvuus: | sähköverkko |
| Kuivaimen pintalämpötila °C: | 40-65 |
| Tuotetakuu: | 5 vuotta |

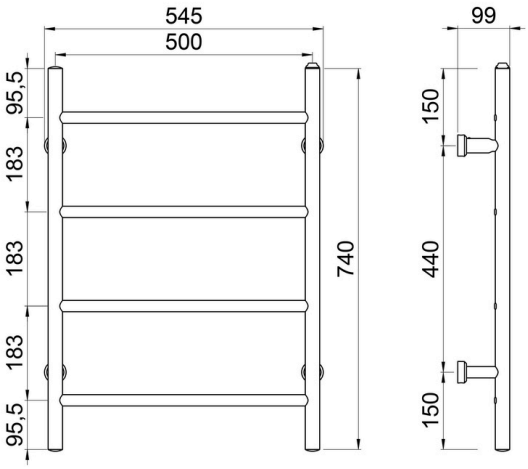


### LISÄVARUSTEET



**REJ-RIPUSTIMET MU**
(8134297 / 5487648)



**PIVO-HYLLY 50 MU**
(8134306 / 5487654)

### PISTOTULPPAJOHDOT

**MUSTA: 0.3M** (8134161 / 5280450)
**1.3M** (8134160 / 5280449)

**VALKOINEN: 0.3M** (8134159 / 5280448)
**1.3M** (8134157 / 5280446)
**4M** (8134158 / 5280447)