# REJDESIGN

## VESITOIMINEN PYYHEKUIVAIN
## TANGO BTH 35130 VA ALAKYTKENTÄ



**VÄRI:** valkoinen **LVI-NUMERO:** 5488791
**MITAT** (mm): L420 x K1300 x S99 (asennusväli L350)

### LUOTETTAVA, TURVALLINEN JA SUOMESSA VALMISTETTU

- Kaikki REJ Design -pyyhekuivaimet valmistetaan käsityönä REJ Designin omalla tehtaalla Järvenpäässä, Suomessa.
- Valmistusmateriaalina on korkealaatuinen kupari ja ja LVI-laadun messinki. Kupari on kestävä, 100 % kierrätettävä, ekologinen ja hygieeninen materiaali, josta on hyvät käyttökokemukset yli 100 vuoden ajalta käyttövesiputkistoissa. Kuparin lämmönjohtavuus on erinomainen.

### KORJAUS- JA UUDISRAKENTAMISEEN, KÄYTTÖVESI- JA LÄMMITYSVERKKOON


Vesikiertoiset kuivaimet sopivat korjausrakentamisen kohteissa lämpimän käyttöveden kanssa samaan kiertoon, mikäli kohteessa on aikaisemmin ollut kuivain/patteri käyttövesikierrossa. Uudisrakentamisen kohteissa vesikiertoinen kuivain liitetään lämmitysverkkoon tai sille tehdään oma kierto.

### KYTKENNÄT JA LIITTIMET

Kuivain voidaan asentaa pinta- tai uppo-asennuksena. Kiinnitysjalkojen laipat sisältyvät kuivaintoimitukseen, vesiliittimet laippoineen hankitaan erikseen. Kuivaimet ovat yhteensopivia Oras-vesiliittimien kanssa. Ilmausruuvi sijaitsee vasemman pystyputken yläpäässä.

### TUOTETIEDOT

| | |
|---|---|
| Väri: | valkoinen |
| Kytkentätapa: | alakytkentä |
| LVI-numero: | 5488791 |
| Laskennallinen teho W, käyttövesi +65/55/22°C: | 151 |
| Kokonaisleveys (mm): | 420 |
| Kokonaiskorkeus (mm): | 1300 |
| Kokonaisetäisyys seinästä (mm): | 99 |
| Kytkentäväli ulosottojen keskeltä keskelle (mm): | 350 |
| Vaakaputkien lkm: | 7 |
| Soveltuvuus: | käyttövesi/lämmitysjärjestelmä |
| Virtaamavaatimus: | |
| Tuotetakuu: | 5 vuotta |

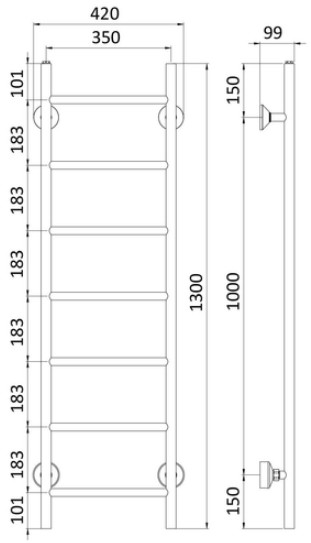


### VESILIITTIMET (PINTA- TAI UPPOASENNUS)



**PINTA-ASENNUSLIITINPARI VA**
LVI-NUMERO: 6511211



**EPÄKESKOLIITINPARI VA (uppoasennus)**
LVI-NUMERO: 6511161

### LISÄVARUSTEET



**REJ-RIPUSTIMET VA**
(8134296 / 5487647)



**PIVO-HYLLY 35 VA**
(8134299 / 5487649)