REJDESIGN

VESITOIMINEN PYYHEKUIVAIN
TANGO BTH 35130 VA YLÄKYTKENTÄ



VÄRI: valkoinen **LVI-NUMERO:** 5487644
MITAT (mm): L420 x K1300 x S99 (asennusväli L350)

LUOTETTAVA, TURVALLINEN JA SUOMESSA VALMISTETTU

- Kaikki REJ Design -pyyhekuivaimet valmistetaan käsityönä REJ Designin omalla tehtaalla Järvenpäässä, Suomessa.
- Valmistusmateriaalina on korkealaatuinen kupari ja ja LVI-laadun messinki. Kupari on kestävä, 100 % kierrätettävä, ekologinen ja hygieeninen materiaali, josta on hyvät käyttökokemukset yli 100 vuoden ajalta käyttövesiputkistoissa. Kuparin lämmönjohtavuus on erinomainen.

KORJAUS- JA UUDISRAKENTAMISEEN, KÄYTTÖVESI- JA LÄMMITYSVERKKOON


Vesikiertoiset kuivaimet sopivat korjausrakentamisen kohteissa lämpimän käyttöveden kanssa samaan kiertoon, mikäli kohteessa on aikaisemmin ollut kuivain/patteri käyttövesikierrossa. Uudisrakentamisen kohteissa vesikiertoinen kuivain liitetään lämmitysverkkoon tai sille tehdään oma kierto.

KYTKENNÄT JA LIITTIMET

Kuivain voidaan asentaa pinta- tai uppo-asennuksena. Kiinnitysjalkojen laipat sisältyvät kuivaintoimitukseen, vesiliittimet laippoineen hankitaan erikseen. Kuivaimet ovat yhteensopivia Oras-vesiliittimien kanssa. Ilmausruuvi sijaitsee vasemman pystyputken yläpäässä.

TUOTETIEDOT

Väri:	valkoinen
Kytkentätapa:	yläkytkentä
LVI-numero:	5487644
Laskennallinen teho W, käyttövesi +65/55/22°C:	151
Kokonaisleveys (mm):	420
Kokonaiskorkeus (mm):	1300
Kokonaisetäisyys seinästä (mm):	99
Kytkentäväli ulosottojen keskeltä keskelle (mm):	350
Vaakaputkien lkm:	7
Soveltuvuus:	käyttövesi/lämmitysjärjestelmä
Virtaamavaatimus:	yläkytkentä-asennuksissa vähintään 30l/h
Tuotetakuu:	5 vuotta

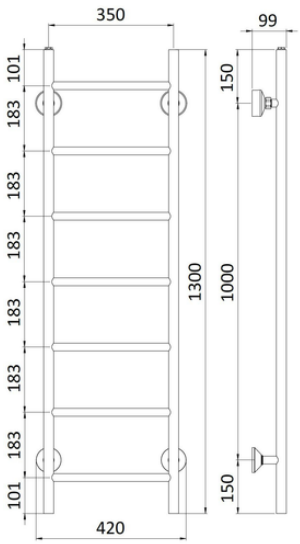

VESILIITTIMET (PINTA- TAI UPPOASENNUS)



PINTA-ASENNUSLIITINPARI VA
LVI-NUMERO: 6511211



EPÄKESKOLIITINPARI VA (uppoasennus)
LVI-NUMERO: 6511161

LISÄVARUSTEET

REJ-RIPUSTIMET VA
(8134296 / 5487647)

PIVO-HYLLY 35 VA
(8134299 / 5487649)